


卓上放電加工機 Desktop EDM

JEM-D70

コンパクトで使いやすいワイヤカット装置は

新素材の加工に最適！


型彫放電加工にも対応できる複合機。

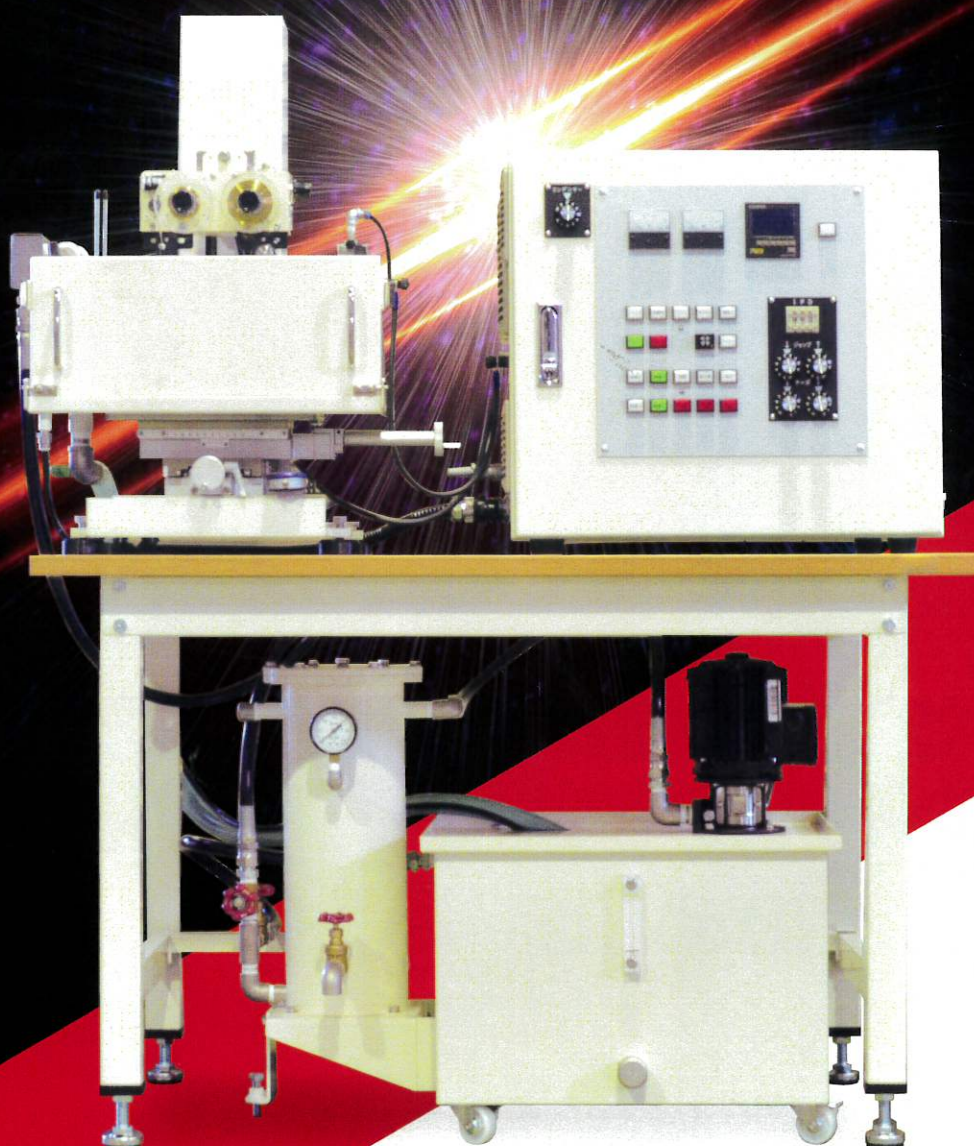

デジタル
設定表示



昇降
ハンドル



コンパクト
設計



各種電源
(2CF/5TC/10TC等)




異常アーク
防止回路



株式会社 **日本放電技術**
NIHON HOHDEN GIJYUTSU CO.,LTD.

JEM-D70

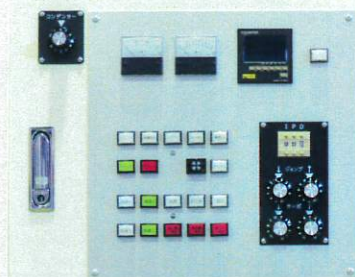

Z軸デジタルカウンター 加工条件設定パネル

電極形状や加工ワークの材質に対する加工条件設定が簡単に行えます。




ワイヤカット装置

コンパクトで使いやすいワイヤカット装置です。



加工液貯蔵タンク (50L)

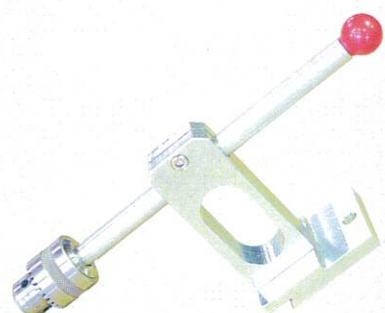

電極装置

ヘッド部分は特別付属品の電極装置に付け替えが可能です。

卓上放電加工機 JEM-D70 仕様書

1 機械本体		
ワイヤカット装置	装着部	アリ溝受け (取付け位置再現性確保)
電極回転装置		
静止電極取付具		
電極ストローク		75mm
加工ヘッド昇降ストローク		50mm
加工槽寸法		幅450×奥行300×深さ200mm
ワーク固定テーブル寸法		幅210×奥行110mm
移動ストローク		X軸105mm Y軸105mm
機械本体外形寸法		幅590×奥行650×高さ840mm
重量		約85kg

2 電源	
加工電源方式	トランジスタ回路
最大平均加工電流	5A
最良面粗さ	1μRmax
総入力	1KVA (3相200V 50/60Hz)
電源外形寸法	幅550×奥行500×高さ520mm
重量	約50kg